




Reliningudstyr ApS er eneforhandler i Danmark for produkter til renovering af skorstene og ventilationskanaler med FuranFlex® og VentilFlex®, som er:

- Brandsikkert
- Giftfrit
- Miljøvenligt/CO2 bæredygtigt
- Passer til alle ventilationskanaler og tåler dimensionelle ændringer
- Kan håndtere 90-graders bøjninger
- Typegodkendt til installation i eternit- og asbestcement-kanaler uden dekontaminering
- Omkostningsbesparende
- Enkel, hurtig og sikker installation
- 25 års garanti på materialerne

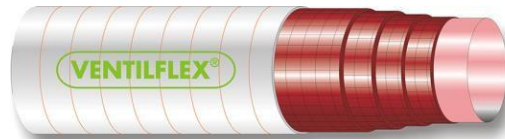

VentilFlex® eller FuranFlex®

- VentilFlex® og VentilFlex® RKV kombinerer høj kvalitet med en fordelagtig pris og tilbydes op til dimensionen 1.000 mm.
- For endnu større dimensioner op til 1.200 mm bruges FuranFlex®.
- FuranFlex®'s primære anvendelsesområde er til skorstene.
- Produkterne kan tilpasse sig til alle former af kanaler f.eks. runde, firkantede, ovale, rektangulære m.v. og kombinationer af disse.
- Produkterne kan ekspanderes i dimensionerne med op til 70%.
- Produkterne bruges i mere end 35 lande verden over.

Typegodkendt af Kiwa Sverige

- VentilFlex® og FuranFlex® fås i tre versioner til ventilation.
- VentilFlex® og FuranFlex® er typegodkendt til både ind- og udsugning.
- FuranFlex® RWV er beregnet til skorstene.
- Alle opfylder strenge krav, der gælder for alt fra brandklassificering til tæthedsklasse.
- Kravsopfyldelse -
Ventilation, badeværelse.
- Kravsopfyldelse –
Ventilation, køkken
etageejendomme.



VentilFlex®



VentilFlex® RKV



FuranFlex®

TG 1217	TG 1216	TG 0235
Tæthetsklass D enligt SS EN 12237	Tæthetsklass D enligt SS EN 12237	Tæthetsklass D enligt SS EN 12237
Brandklassificering B-s1,d0	Brandklassificering A2-s1,d0	Brandklassificering B-s1,d0
Klass EI 15 enligt EN 13501-3	Klass EI 60 enligt EN 13501-3	

VentilFlex® og VentilFlex® RKV bruges til indvendig tætning af ventilationskanaler. Typegodkendt til installation i eternit- og asbestcement-kanaler uden dekontaminering VentilFlex® og VentilFlex® RKV bruges også i ventilation-i-brug i tilfælde af brand.





ETA

ETA, som er en europæisk teknisk vurdering, er et alternativ til byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard.


Det er et dokument, der giver oplysninger om deres vurderede ydeevne.

Proceduren er fastlagt i forordningen om byggevarer og giver producenterne mulighed for at udarbejde ydeevnedeklarationen og anbringe CE -mærket.

ETA udstedes på grundlag af et europæisk vurderingsdokument (EAD) vedtaget af European Technical Assessment Organization (EOTA)

Begge produkter er vurderet af SundaHus, hvilket gav dem den højeste rating, A.

VentilFlex® og FuranFlex® anbefales også af Byggvarubedömningen.
og er registreret i BASTA-registret med højeste godkendelse.

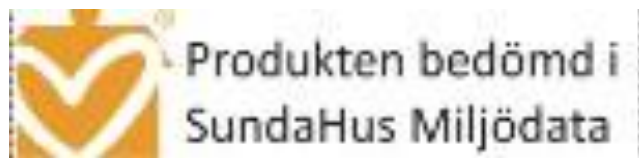



VOC- test

M1 er et finsk indendørs miljøsystem forvaltet af Building Information Foundation RTS sr. som bygger på bl.a. VOC-emissionen og gør det muligt at sammenligne og evaluere forskellige byggematerialers indvirkning på bygningens indendørsmiljø.

Systemet har 3 emissionsklasser for lavemissionsprodukter, hvor M1 er den bedste bedømmelse af de tre.



Tæthedsklasse D i henhold til SS EN 12237

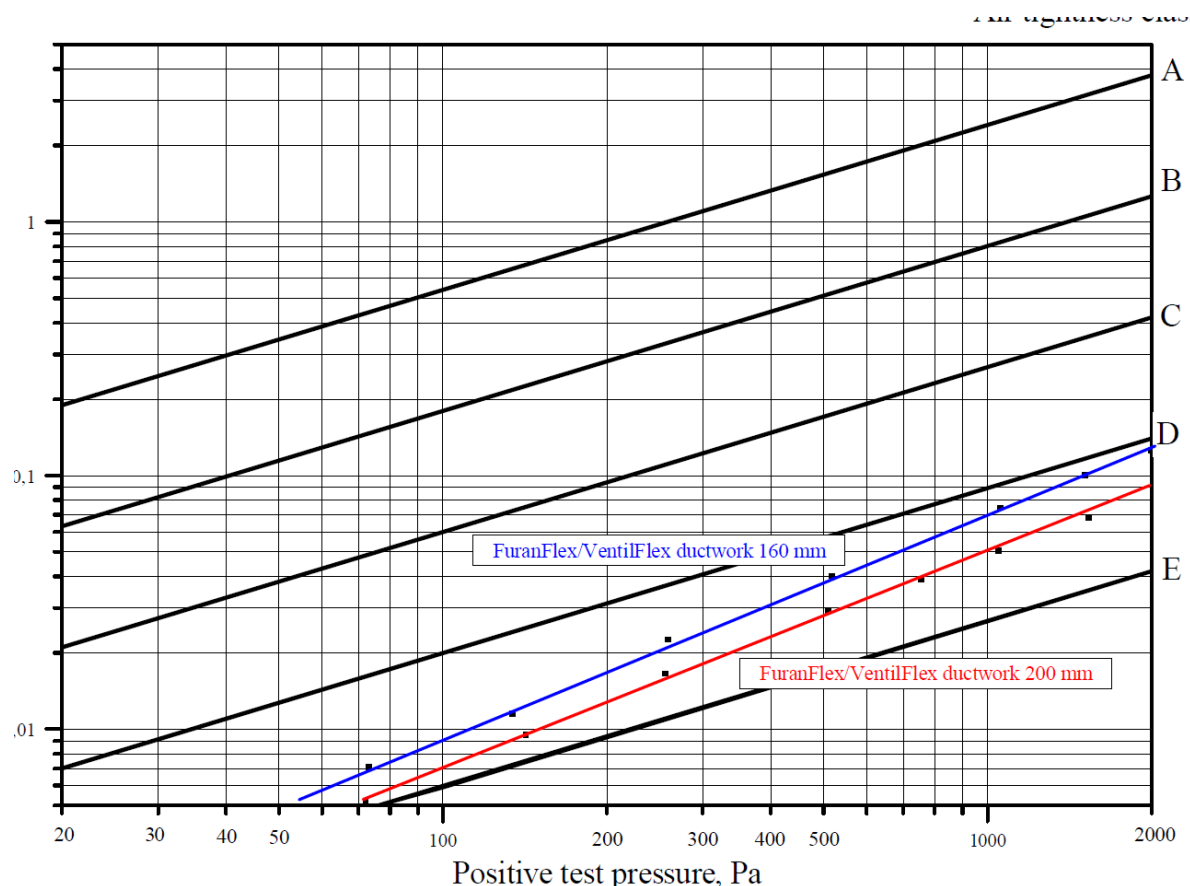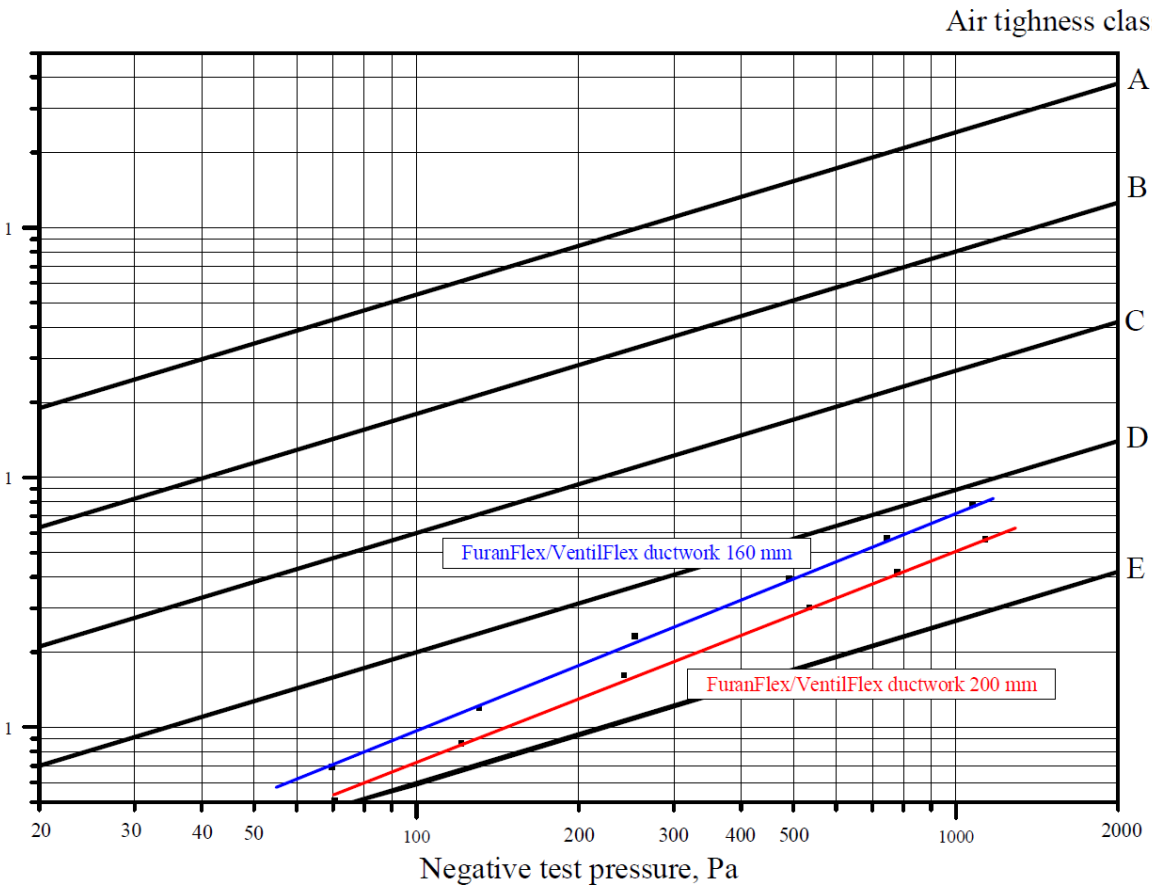

VentilFlex er udviklet som en ekstra omkostningseffektiv løsning til store projekter.

Beboere, ejere og installatører oplever fordelene ved VentilFlex og FuranFlex som:

1. Forbedret luftkvalitet og bedre indeklima.
2. Helt glatte kanaler, der reducerer energitab og giver bedre ejendomsøkonomi.
3. Reduceret elforbrug og reduceret støj fra ventilatorer.
4. Hurtig installation med minimal indvirkning på beboerne.
5. En løsning, der er sundere for beboerne og mere skånsom for miljøet end konkurrerende metoder.
6. Løsningen har også et gunstigt omkostningsbillede, hvilket gør den til et attraktivt valg for alle ejendommejere og ventilationsfirmaer, der ønsker at være i spidsen når det gælder teknologi og miljø.

Telefon: 6051 9953

Mail: kontakt@reliningudstyr.dk

Web: www.reliningudstyr.dk